


# สายลมเบรก ESDAN มาตรฐานอเมริกา

สายลมเบรกในลอน 2 ชั้น



ผ่านมาตรฐาน : SAE J844 & DOT  
FMVSS 571.106 Standard

- ผลิตจาก NYLON PA11 & 12
- ให้ความยืดหยุ่นสูง
- มาตรฐานแรงดันลม 150 PSI (WORKING PRESSURE)
- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ทนอุณหภูมิตั้งแต่  $-40^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+93^{\circ}\text{C}$

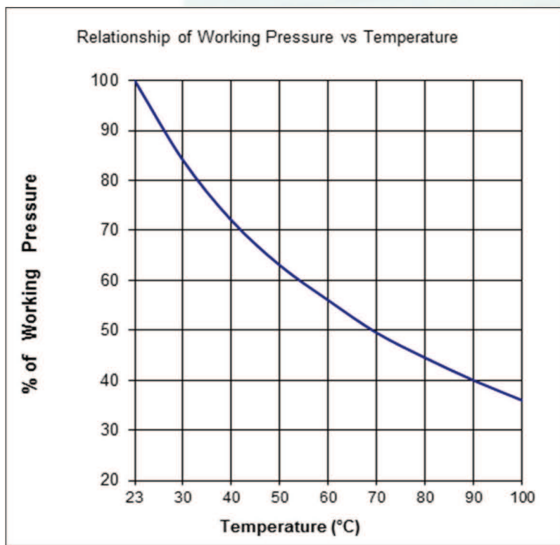

สายลมในลอนดอยล์ 2 ชั้น



ผ่านมาตรฐาน : SAE J844

- ผลิตจาก NYLON PA11 & 12
- ยืดหยุ่นสูง สะดวกในการจัดเก็บ
- ระยะเวลาใช้งาน 4.5 M. (22 ขด)
- ทนทานต่อการกัดกร่อน



ISO 9001