

# Synflex

มาตรฐานรองรับ


ผ่านมาตรฐานตาม SAE J844, J2494-3

และ DOT-FMVSS 106

สายลมเบรก 2 ชั้น  
อันดับ 1 ในอเมริกา



ประสิทธิภาพทนต่อการเสียดสี

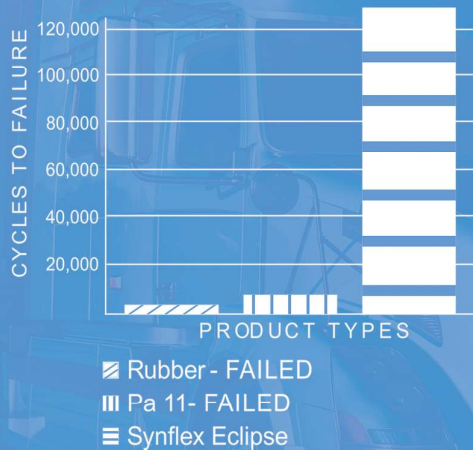

## คุณสมบัติพิเศษ

ง่ายในการตัดต่อ มีโครงสร้างเฉพาะตัว

ได้รับการจดสิทธิบัตรโครงสร้างพิเศษ  
ผลิตจากโพลีอามายด์ (Polyamide) 100%  
และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester)  
ทนต่อแสง UV  
ทนกับทุกสภาพอากาศ

มีความสามารถในการโค้งงอตัวสูง

ใช้ในการเดินระบบลมเบรกได้กับรถทุกประเภทและระบบลมอื่นๆ  
และมีประสิทธิภาพในการไหลเวียนลมดีกว่าท่อยาง



WELL  
INTERPARTS

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด

✉ info@wellinterparts.com



@wellinterparts



(66)-2737-6961-3 หรือ (66)-2360-8841-3