



SRW ผู้ผลิตกระทะล้อรายใหญ่

และเป็นผู้ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

โดยมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก


มาตรฐานการผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001/ TS16949: 2009

(ระบบรับรองคุณภาพยานยนต์ระหว่างประเทศ) และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล

ทำให้กระทะล้อแบรนด์ SRW มีคุณภาพสูง มีสมรรถนะที่ดียเยี่ยม


กระทะล้อ 8.25x22.5" SRW Standard
 กระทะล้อ 8.25x22.5" SRW Heavy Duty
 กระทะล้อ 8.25x22.5" SRW Light Weight

- ▶ ใช้ได้กับรถพ่วง,รถกึ่งพ่วง,รถบรรทุกทั่วไป
- ▶ แนะนำใช้กับรถบรรทุกหนักหรือการใช้งาน Off road
- ▶ ใช้กับรถบรรทุกทั่วไป * ไม่แนะนำ ใช้กับรถดีเซล, รถบรรทุกหนัก, รถหัวลาก 12 ล้อ ลากทางทะเลลอร์ 2 เพลา *

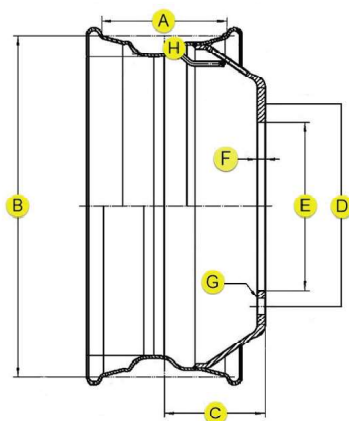


- A = ความกว้างของกระทะล้อ / นิ้ว
- B = เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ / นิ้ว
- C = ค่า offset / มม.
- D = เส้นผ่าศูนย์กลางระยะรูน็อตล้อ (PCD)
- E = เส้นผ่าศูนย์กลางคุมล้อ / มม.
- F = ความหนาหน้าแปลน กระทะล้อ / มม.
- G = เส้นผ่าศูนย์กลางรูน็อต / มม.
- H = ความหนา ของโครงตัวกระทะล้อ / มม.

Standard, Light Weight



Heavy Duty



รุ่น	A X B - C	D/E φ	F	G φ	H	CAPACITY /KG.	น้ำหนักต้อง /กก.	รู ระบายลม
LIGHT WEIGHT	8.25x22.5-169	335/281	13.0 ± 0.3/380	26	4.5/590	3,350	33 ± 0.5	10 รู
STANDARD	8.25x22.5-169	335/281	13.5 ± 0.3/380	26	6.0/380	3,350	40 ± 0.5	10 รู
HEAVY DUTY	8.25x22.5-169	335/281	15.5 ± 0.3/380	26	6.0/380	5,500	47 ± 0.5	5 รู
ALUMINIUM 26.75MM	8.25x22.5-167	335/281	24.5 ± 0.2	26.75	-	3,650	25.5 ± 0.5	10 รู
ALUMINIUM 32.5MM	8.25x22.5-167	335/281	24.5 ± 0.2	32.5	-	3,650	25.34 ± 0.5	10 รู



บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด info@wellinterparts.com

@wellinterparts (66)-2737-6961-3 หรือ (66)-2360-8841-3