

ขาถ้ายัน

Fuwa FW28

รับน้ำหนัก

Lift Up Load Static Load

28 ตัน
(ต่อคู่)

80 ตัน
(ต่อคู่)



1 ชุดกระปุกเฟืองขับ พร้อมจารบีเกรดพิเศษ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ ต่ำสุดที่ -30 c และ สูงสุดถึง 120 c

2 ใช้เฟือง 2 ระดับเพื่อการทำงาน ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

3 ระยะติดตั้ง ยาวขึ้น เพิ่มการรับน้ำหนักและยืดอายุในการใช้งาน

4 เกลียวยภายใน หล่อลื่นด้วยจารบีจาก โรงงานไม่ต้องทำการ บำรุงรักษา

5 มีฐานถ้ายันรุ่น S,T เพื่อการทำงานที่หลากหลาย


ได้รับมาตรฐาน



ด้านความปลอดภัยของรถเพื่อการพาณิชย์จากประเทศเยอรมัน

ข้อมูลขาค้ำยัน

Crank Force	
Low Gear	0.71 mm / รอบการหมุน
High Gear	5.40mm/ รอบการหมุน

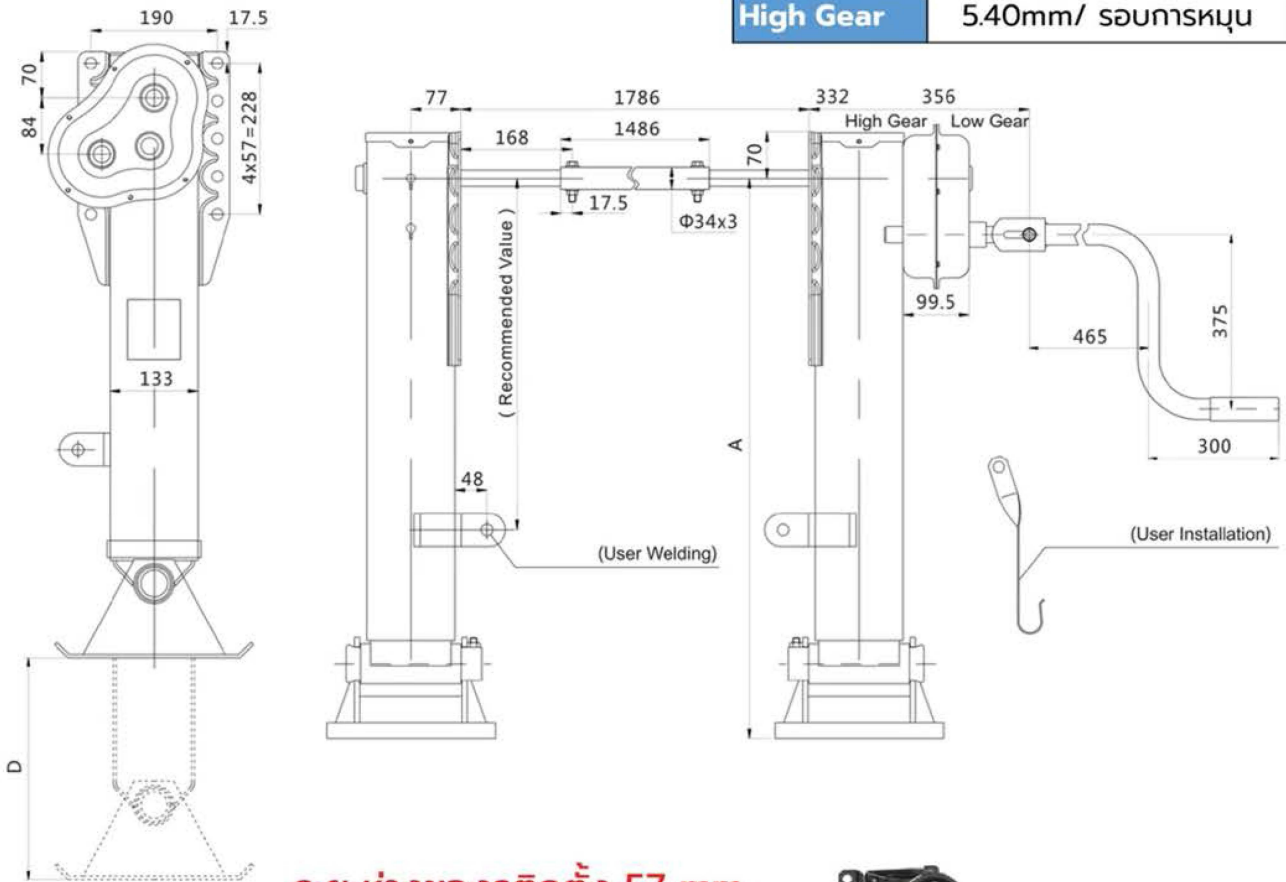

ระยะห่างของรูติดตั้ง 57 mm.

One side Operation Landing Gear Assy			
Model	Types of Shoes	Lift D (mm)	Height A (mm)
FW280002S	S	480	872
FW28002T	T	480	844



Types of Shoes	Lift D (mm)	Mounting Height A (mm)	Height K (mm)
S	480	872	530



S



T

ข้อมูลรุ่นเท้าค้ำยัน



Types of Shoes	Lift D (mm)	Mounting Height A (mm)	Height K (mm)
T	480	844	530