ESDAN®

สายลมเบรก ESDAN มาตรฐาน อเมริกา

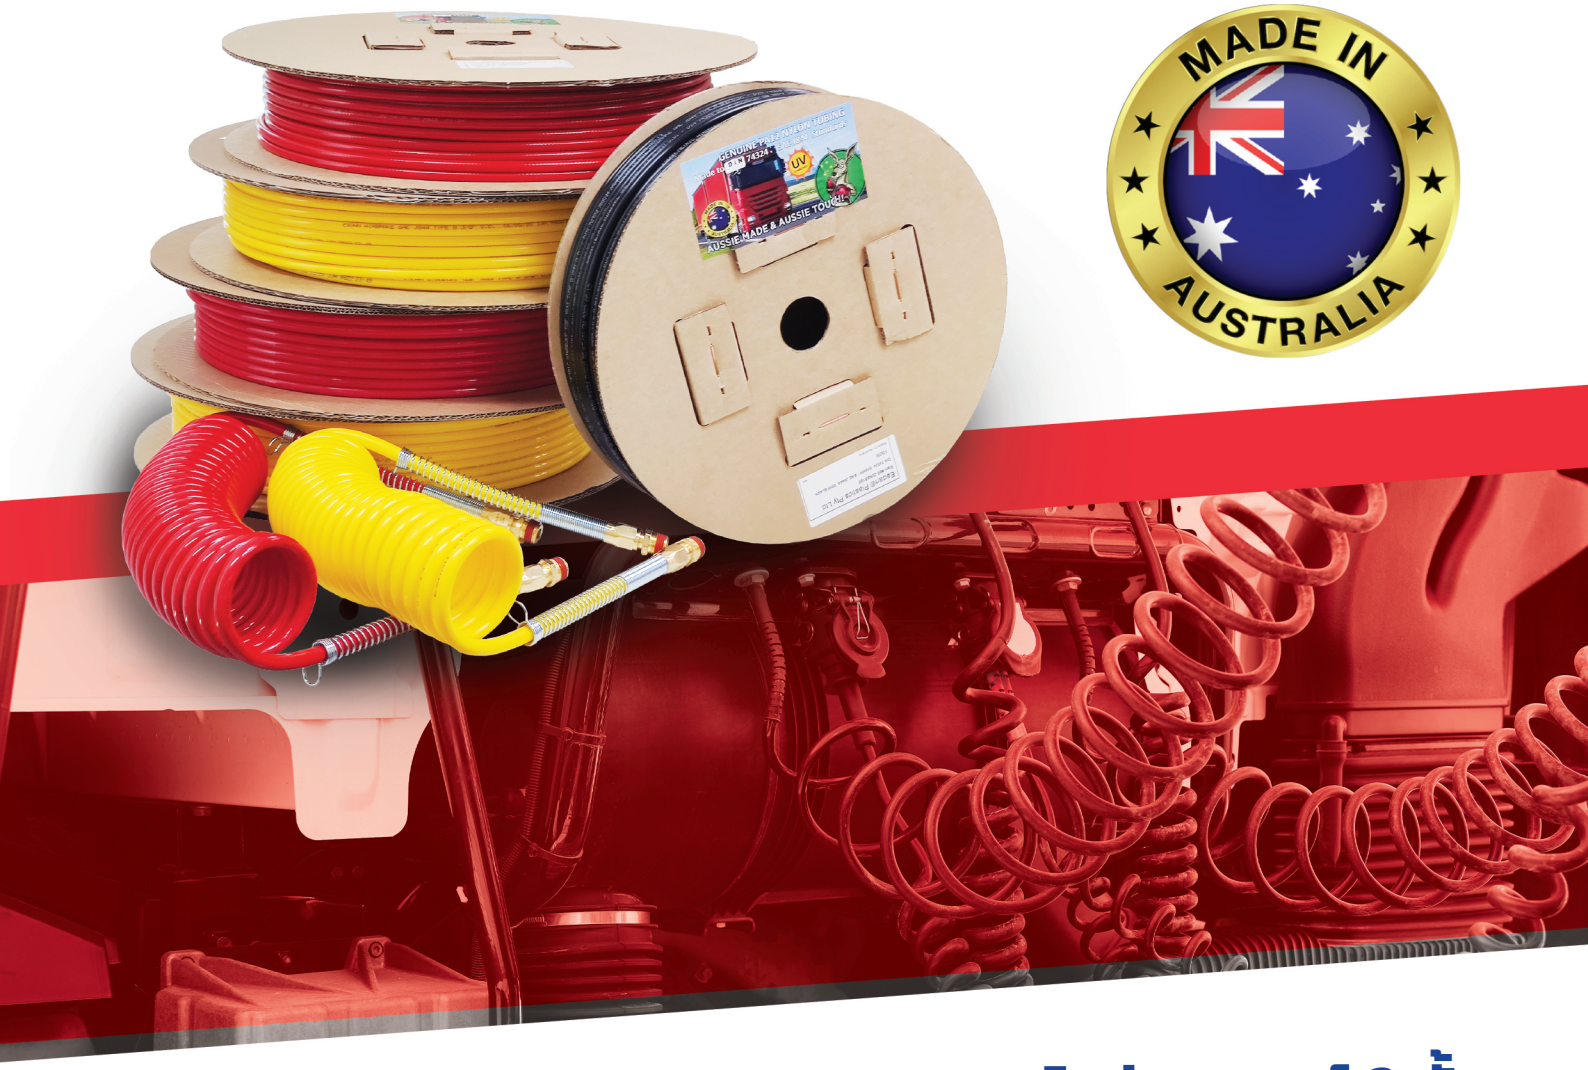

สายลมเบรกไนล่อน 2 ชั้น
SAE J844 & DOT FMVSS 571.106 Standard

- ผลิตจาก NYLON PA11 & 12
- มาตรฐานแรงดันลม 150 PSI (WORKING PRESSURE)
- ทนต่อการกัดกร่อน
- ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40˚c ถึง +93˚c

สายลมไนล่อนคอยล์ 2 ชั้น
SAE J844

- ผลิตจาก NYLON PA11 & 12
- ยืดหยุ่นสูงสะดวกในการจัดเก็บ
- ระยะการใช้งาน 4.5 M(22ขด)
- ทนทานต่อการกัดกร่อน

Certified System™
ISO 9001

WELL INTERPARTS
บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด
info@wellinterparts.com @wellinterparts (66)-2737-6961-3 หรือ (66)-2360-8841-3